


KASETA SYGNALIZACYJNA EUS-14

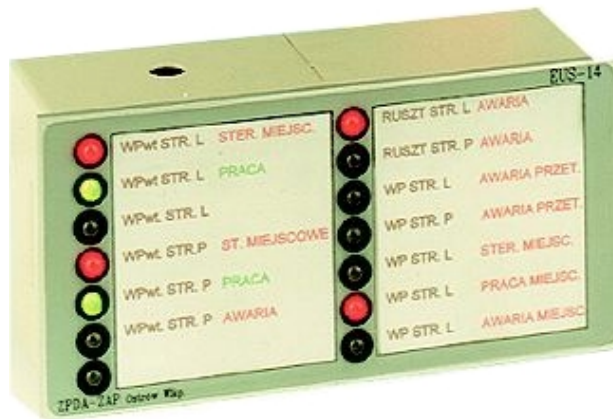

Zakres zastosowań

Kasety typu EUS-14 przeznaczone są do optycznej sygnalizacji stanu inicjatorów i czujników obiektowych oraz przekroczeń dopuszczalnych wartości parametrów technologicznych.

Dwukolorowe sygnalizatory /diody LED/ umożliwiają sygnalizację dwóch progów tego samego parametru np. max1 i max2 lub min1 i max1 na jednym elemencie optycznym.

Typowe zastosowania

Współpraca z urządzeniami sygnalizacji alarmowej np. PSW-8-02/03/ lub innymi sterownikami logicznymi.

Urządzenia te kontrolują obiekt i wypracowują sygnały alarmowe wyświetlane na kasecie EUS-14.

Kaseta może pracować jako sygnalizator autonomiczny.

Dane techniczne

- ◆ Elementy sygnalizacji optycznej dwukolorowe zielono - czerwone diody LED
- ◆ Ilość elementów sygnalizacji 14
- ◆ Ilość kanałów sygnalizacji 28
- ◆ Sygnały sterujące 24V DC
- ◆ Pobór prądu dla 1 kanału ~10mA
- ◆ Połączenie z urządzeniami zewnętrznymi złącze CANNON 871037
- ◆ Masa kasety 450g
- ◆ Obudowa pulpitowo – tablicowa 144x72x60
..... /wykrój/ 138.5x68

Sposób sygnalizacji

- ◆ Kolor zielony przy występowaniu kanałów: k1.1; k2.1 ... k14.1
- ◆ Kolor czerwony przy występowaniu kanałów: k1.2; k2.2 ... k14.2
- ◆ Przy jednoczesnym zasilaniu kanałów tej samej diody LED np. k1.1 i k1.2 – kolor zmiksowany zależy od kąta patrzenia
- ◆ Opis pól max 30 znaków/ 1 pole

KASETA SYGNALIZACYJNA EUS-14**Opis złącza kasety sygnalizacyjnej EUS-14**

Element optyczny	Oznaczenie sygnałowe	Pin złącza obiektowego	Element optyczny	Oznaczenie sygnałowe	Pin złącza obiektowego
LD1	k1.1	21 (ziel.)	LD8	k8.1	2 (ziel.)
LD1	k1.2	22 (cz.)	LD8	k8.2	3 (cz.)
LD2	k2.1	23 (ziel.)	LD9	k9.1	4 (ziel.)
LD2	k2.2	24 (cz.)	LD9	k9.2	5 (cz.)
LD3	k3.1	25 (ziel.)	LD10	k10.1	6 (ziel.)
LD3	k3.2	26 (cz.)	LD10	k10.2	7 (cz.)
LD4	k4.1	27 (ziel.)	LD11	k11.1	8 (ziel.)
LD4	k4.2	28 (cz.)	LD11	k11.2	9 (cz.)
LD5	k5.1	29 (ziel.)	LD12	k12.1	10 (ziel.)
LD5	k5.2	30 (cz.)	LD12	k12.2	11 (cz.)
LD6	k6.1	31 (ziel.)	LD13	k13.1	12 (ziel.)
LD6	k6.2	32 (cz.)	LD13	k13.2	13 (cz.)
LD7	k7.1	33 (ziel.)	LD14	k14.1	14 (ziel.)
LD7	k7.2	34 (cz.)	LD14	k14.2	15 (cz.)
	M	1		M	17
	M	20		M	36

Dane do zamówienia

Kaseta sygnalizacyjna – EUS-14

Kable typowe do połączeń EUS-14:

- z listwą zaciskową		ozn. KKS-14-00
- ze sterownikiem PSW-8-02/03/	- 28 kanałów	ozn. KKS-14-02
- ze sterownikiem PSW-8-04	- 14 kanałów /zielone/	ozn. KKS-14-04
- ze sterownikiem PSW-8-04	- 14 kanałów /czerwone./	ozn. KKS-14-06

Dane do zamówienia kabli

KKS - 14 - 00 L=.....

ozn. typu	_____
ozn. wykonania	_____
długość w mb.	_____