


OTWARTY 01

ŚLEPY 02

ŚLEPY 03

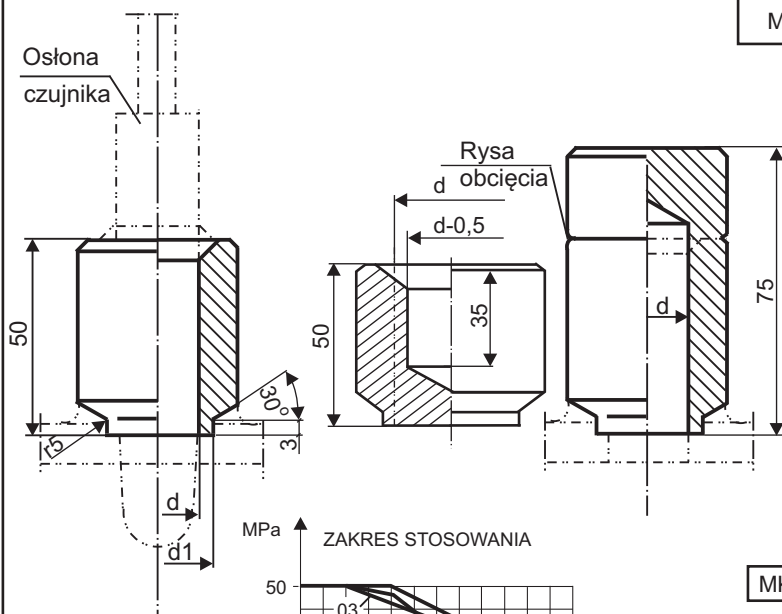

MKT 03

KRÓCIEC


KOD	MATERIAŁ	
	EN	PN
01	P245GH/P265GH	20
02	13CrMo4-5	15HM
03	10CrMo9-10	10H2M
04	14MoV6-3	13HMF
05	wg. zam.	

KOD	WYMIAR		KOD	RODZAJ
	d	d1 D		
01	$\phi 18 H7$	22 40	01	Króciec otwarty
02	$\phi 24 H7$	28 50	02	Króciec ślepy
			03	Króciec ślepy

MKT 03- 01 01

PRZYKŁAD ZAM.

Króciec ślepy stosować dla nowych rurociągów. Spawać do rury przed próbą wodną. Po próbie wodnej uciąć po oznaczonej linii i owiercić w/g wymiarów podanych na króciec otwarty.

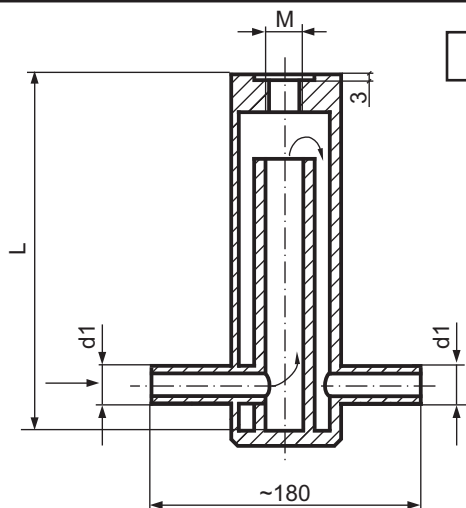

Kieszka ma zastosowanie do pomiaru temp. w rurociągach małej średnicy za pomocą powszechnie dostępnych czujników rezystancyjnych i termometrów manometrycznych oraz cieczowych

Zakres stosowania:
Temp. do 300 °C
Ciśn. do 2,5 MPa

MKT 04

KIESZEŃ

KOD	MATERIAŁ	
	EN	PN
01	P245GH, P265GH	20, K18
02	X6CrNiTi18-10	1H18N9T
03	wg. zam.	

KOD	WYMIAR
	d1
01	20 x2,6
02	25 x2,6
03	30 x2,6
04	33,5x2,9
05	38 x2,9
06	48,3x2,9
07	57 x2,9
08	w-g zam.

KOD	WYMIAR
	L
01	100
02	125
03	165
04	205
05	255
06	.
07	w-g zam.

KOD	WYMIAR
	M
01	M20x1,5
02	G 1/2"
03	M27x2
04	G 3/4"
05	w-g zam.

MKT 04- 01 01

PRZYKŁAD ZAM.