


MZT 07

UCHWYT ZACISKOWY SPAWANY


Kanały i komory murowane

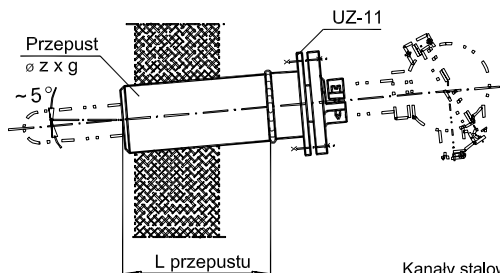

KOD	WYKONANIE
01	Uchwyt zaciskowy UZ11 - T max < 200°C
02	Uchwyt zaciskowy UZ11 - ... - T max < 600°C
03	Uchwyt zaciskowy UZ11 - ... - T < 200°C z przepustem
04	Uchwyt zaciskowy UZ11 - ... - T < 600°C z przepustem


KOD	ŚREDNICA CZUJNIKA	UCHWYT ZACISKOWY	PRZEPUST $\phi \times g \times L$ (mm)
01	$\phi 15$	UZ - 11 - 15	$\phi 33,7 \times 2,9$
02	$\phi 22$	UZ - 11 - 22	$\phi 38 \times 2,9$
03	$\phi 32$	UZ - 11 - 32	

Kanały stalowe



KOD	PRZEPUST L (mm)
00	Bez przepustu
01	400
02	500
03	600
04	wg zamówienia


KOD	MATERIAŁ PRZEPUSTU	
	EN	PN
01	P265GH	K18
02	—	H25T
03	X15CrNiSi25-21	H25N20S2
04	wg. zam.	

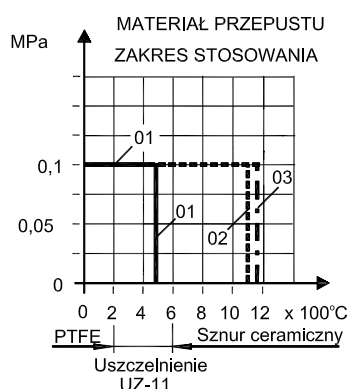

MZT 07- 01 01 01 01 PRZYKŁAD ZAM.

MZT 08-


Uchwyt

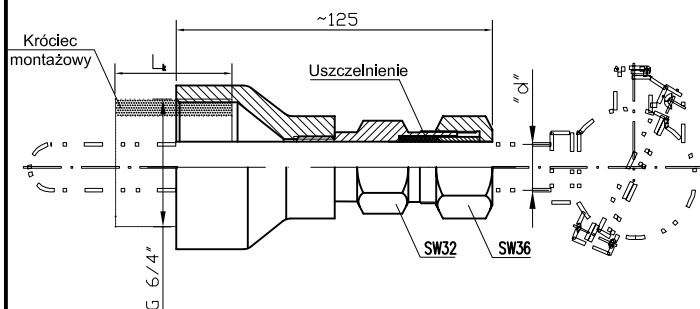

KOD	Materiał
01	GTW-40-ocynk.
02	P265GH-ocynk.
03	H25T
04	wg. zamówienia

KOD	Średnica osłony czujnika "d"
01	Ø15
02	Ø20
03	Ø22

KOD	Uszczelnienie osłony czujnika
01	Uszczelka PTFE
02	Sznur ceramiczny



KOD	Króciec mont.	Materiał	L _k
01	Bez króćca	—	
02	Króciec	P265GH	
03	Króciec	H25T	
04	Króciec	wg zam.	

MZT 08- 01 01 01 01 PRZYKŁAD ZAM.