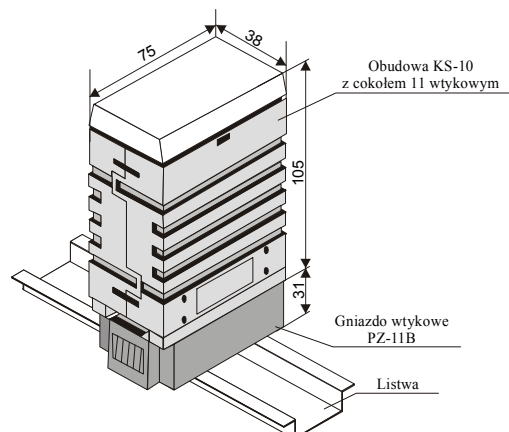
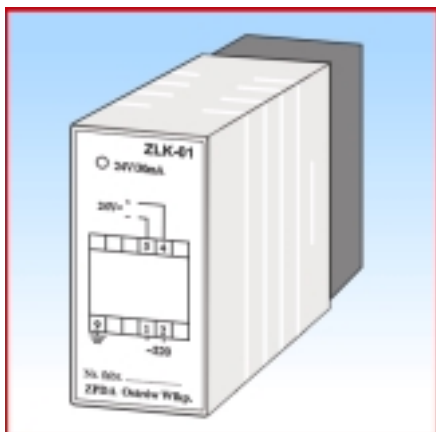
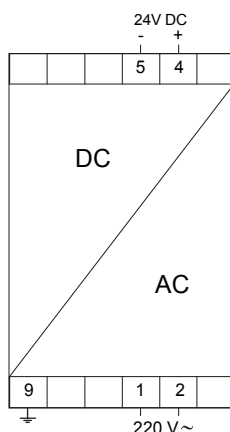


**ZASILACZ ZLK-01****Zakres zastosowań**

Zasilacz ZLK-01 przeznaczony jest do zasilania przetworników, gdy wymagany jest dokładny pomiar bez wpływu zakłóceń impulsowych wielkiej częstotliwości od napięcia zasilania np.: przetworniki analogowe PR-11, PR-14, PU-14 itp.

**Budowa**

Zasilacz ZLK-01 jest źródłem napięcia ~ 24 V DC. Po-  
przez zastosowanie transformatora sieciowego o rozdzie-  
lonych na karkasie uzwojeniach - pierwotnym i wtórnym  
zapewniona jest izolacja galwaniczna napięcia wyjścio-  
wego od zacisków sieci zasilającej. Urządzenie posiada  
diodę LED sygnalizującą obecność napięcia na wyjściu.

**Dane techniczne**

- ◆ Napięcie zasilania ..... 230V AC (+10/-15) %
- ◆ Napięcie wyjściowe ..... 22 ÷ 28V DC
- ◆ Prąd wyjściowy ..... 30mA
- ◆ Stabilizacja napięcia wyjściowego od zmian napięcia zasilania 187 ÷ 242V..... < 10mV
- ◆ Stabilizacja od zmian prądu obciążenia w zakresie 0,1 ... 0,9I max ..... < 10mV
- ◆ Tętnienia na wyjściu - przebieg podstawowy... < 30mV
- ◆ Wytrzymałość elektryczna izolacji obwodu zasilania - obwód wyjściowy ..... 2100V
- ◆ Obudowa ..... KS-10 z podstawką typu PZ 11 B - dostarczane w komplecie

**Dane techniczne ogólne**

- ◆ Temperatura otoczenia podczas pracy wg PN-83/T-42106 ..... +5 ÷ 45°C
- ◆ Temperatura przechowywania wg PN-83/T-42106 ..... +5 ÷ 35°C
- ◆ Temperatura transportu wg PN-83/T-42106 ..... -40 ÷ 50°C
- ◆ Wilgotność względna ..... 40 ... 95%
- ◆ Ciśnienie atmosferyczne ..... 84 ... 107kPa
- ◆ Grupa zapylenia wg PN-83/T-42106 ..... Z 4
- ◆ Czynniki środowiskowy wg PN-83/T-42106 ..... K 1

**Dane do zamówienia**

Oznaczenie wyrobu: **ZLK-01**