


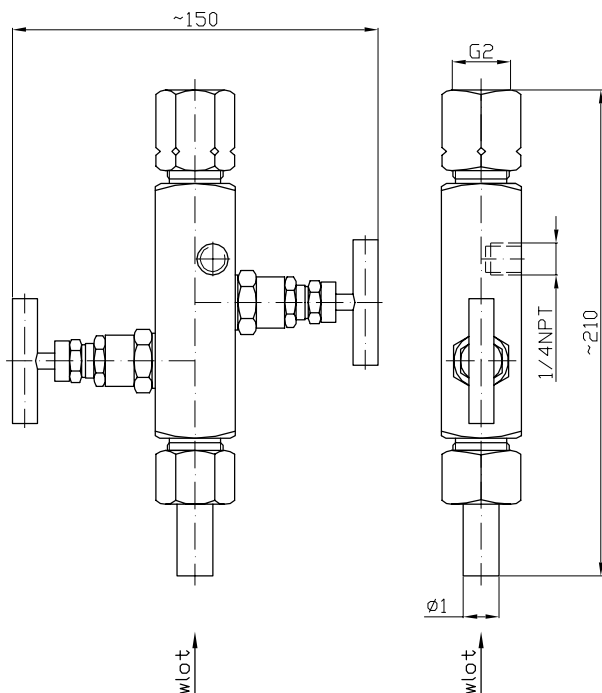


### DANE TECHNICZNE

|                                    |                |            |
|------------------------------------|----------------|------------|
| Typ zaworu                         | ZM-21.2-00     | ZM-21.2-01 |
| Średnica nominalna [mm]            | DN 5           | DN 5       |
| Materiał uszczelnienia zaworu      | grafit         | PTFE       |
| Najwyższa dopuszczalna temperatura | 400°C          | 200°C      |
| Ciśnienie nominalne                | 42 MPa         |            |
| Ciśnienie próbne                   | 50 MPa         |            |
| Materiał zaworu                    | 316Ti (1.4571) |            |

### SPOSÓB OZNACZANIA I ZAMAWIANIA

|         |                     |
|---------|---------------------|
| ZM-21.2 | Zawór manometryczny |
|---------|---------------------|

### SCHEMAT BLOKOWY

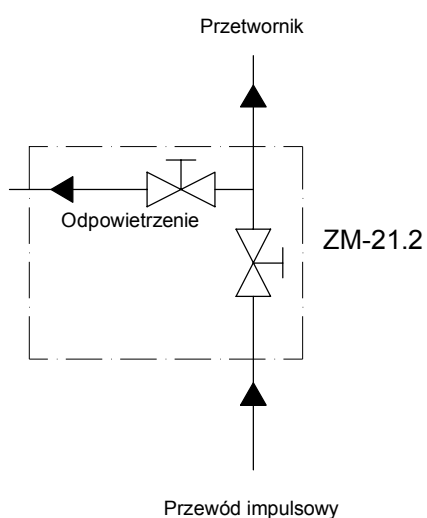

| KOD | Uszczelnienie   |
|-----|-----------------|
| 00  | grafit TS 400°C |
| 01  | PTFE TS 200°C   |

| KOD | Włot do zaworu<br>Ø1                |
|-----|-------------------------------------|
| 10  | Bez końcówki                        |
| 11  | Ø14 końcówka kulista 13CrMo4-5      |
| 12  | Ø14 końcówka kulista 316Ti          |
| 13  | Ø12 końcówka kulista 13CrMo4-5      |
| 14  | Ø12 końcówka kulista 316Ti          |
| 16  | Ø14 Z-LOK pierścień zaciskowy 316Ti |
| 18  | Ø12 Z-LOK pierścień zaciskowy 316Ti |

| KOD | Wylot z zaworu<br>G2 |
|-----|----------------------|
| 05  | G 1/2"               |
| 07  | M20x1,5              |

ZM-21.2 00 11 07 PRZYKŁAD ZAM.